

Strekningen Fie til Krabbesund:

Alle offentlige tillatelser foreligger ikke per 14.03.2025 for å kunne påbegynne arbeider på dette delstrekket.

Om avløp

En del eiendommer må pumpe sitt avløp inn på offentlig pumpeledning, mens andre kan etablere privat avløpsrør basert på gravitasjon. Abonnenter som må pumpe sitt avløp må etablere eget privat pumpeanlegg for å gjøre det.

Årsaken til forskjell i løsninger er topografien i området som bl.a. består av lange flate strekninger, samt partier som blir liggende imellom høyder i terrenget. Eneste løsning for noen slike delstrekk er å pumpe avløpet i både privat og offentlig rørledning.

På plantegningene er offentlige gravitasjonsledninger for avløp illustrert **grønn-stiplet**. Offentlige pumpeledninger for avløp er merket **rød-stiplet**.


Kummer for avløp er betegnet SK (spillvannskummer) og nummerert.

- VA-trasé anlegges vestover mellom kumgruppe 12 ved Fiesundveien, langs kant av jordet og i terreng (240 meter) og videre langs Åkvågveien til kum SK23. SK23 er på en høyde ved Åkvågveien.
- Mellom kum SK23 og SK25 (forbi Ålkilen) etableres pumpeledning (50 mm) som privat avløp fra eiendommer på denne strekningen tilknyttes. I denne skal avløp pumpes til pumpestasjon på Krabbesund. Det er tale om en strekning på 500 meter.
- Kum SK25 er plassert på høyde sør for Ålkilen. Mellom kum SK25 og sørover forbi Krabbesund Kreds til kum SK29 ved svingen (i alt 230 meter) etableres gravitasjonsledning som eiendommer kan tilknyttes.


VA-trasé vestover fra Fiesundveien, langs kant av jordet til Åkvågveien (kum SK12 – SK23) – gravitasjonsledning



Forbi Ålkilen mellom høybrekk (Kum SK23 – SK25)- pumpeledning

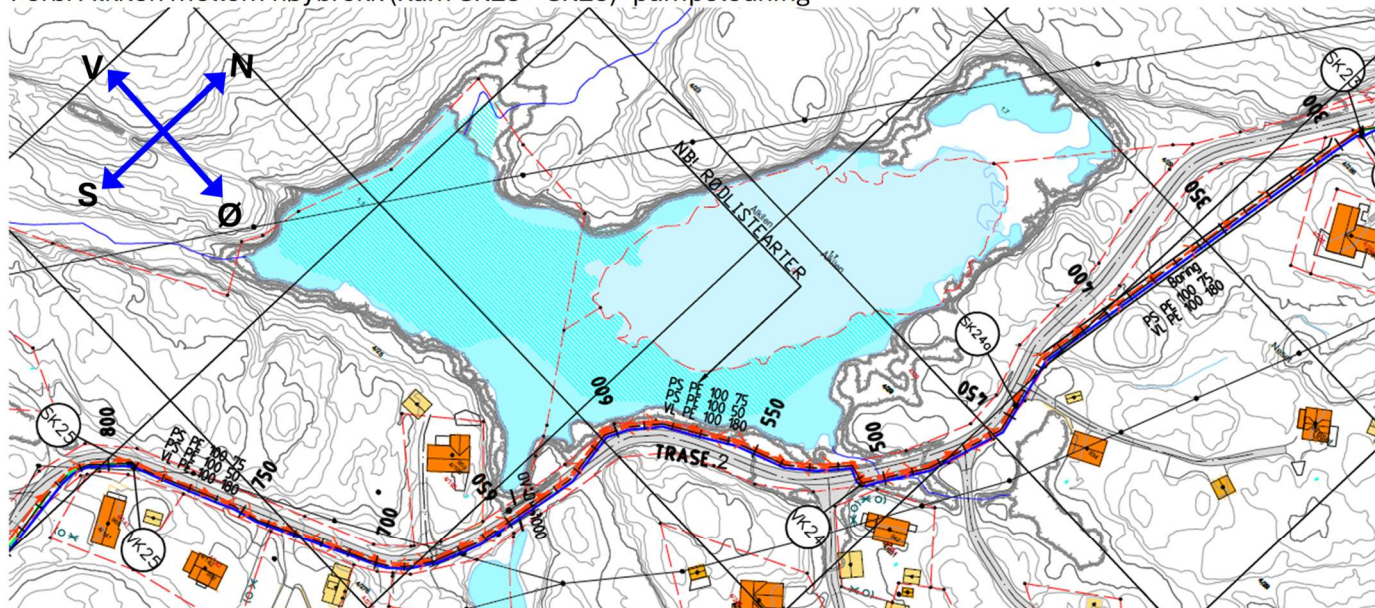

Åkvågvæien, Fiesundveien til Fiestrand (kum SK25 til kum SK29) - gravitasjonsledning for avløp

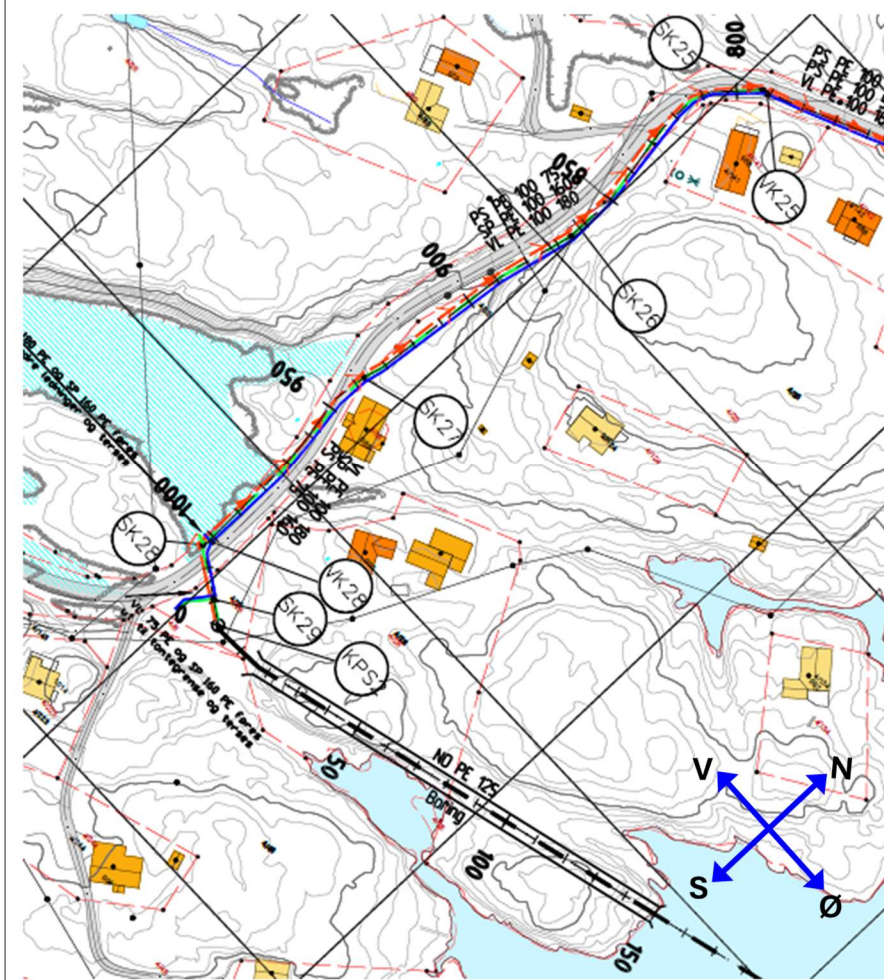

- Ved Krabbesund - slutt punkt på trasé
Ved Krabbesund etableres avstikk mot sørvest for å muliggjøre at eiendommer mot sør/sørvest kan knyttes til.

